VITO XM KSS
Spec sheet


Funktionalität:

VITO XM säubert ihr KSS, Öle und wässrige Lösungen auf einfache Art und Weise.
VITO saugt ihr KSS, Öl und wässrige Lösung aus dem Becken, reinigt es von Spänen und Schwebstoffen und lagert es in seinem 75l Tank.
Dort kann es sicher transportiert werden.
Das KSS, Öl oder die wässrige Lösung kann dann entweder zurück in das Becken gepumpt oder entsorgt werden.




Eigenschaften:


- Betriebstemperatur bis 200 °C
- Vakuumfiltration
- Autom. Abschaltung - VITO hat integrierten Füllstandsensor
- Autom. Sicherheitsabschaltung - Filtration/Pumpen nach 5min
- Gehäuse aus Edelstahl (1.4301) und anderen nichtrostenden Materialien
- Schlauch kann durch Schnellverschluss abgenommen werden
- Filterkorb kann maschinell gereinigt werden
- Höhenverstellbarer Griff und feststellbare Rollen
- Netzwerkanbindung (WLAN)

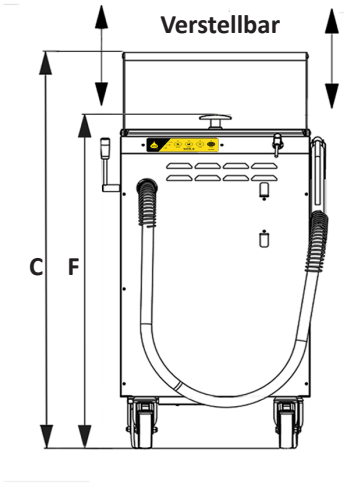

Vorderansicht

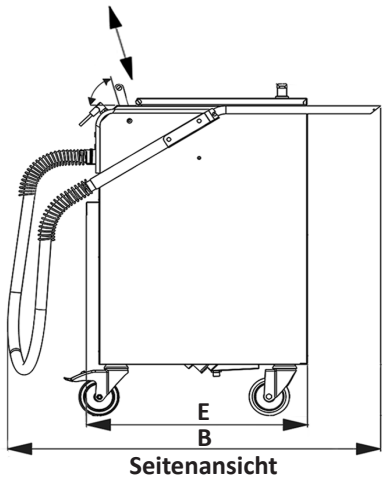

Seitenansicht

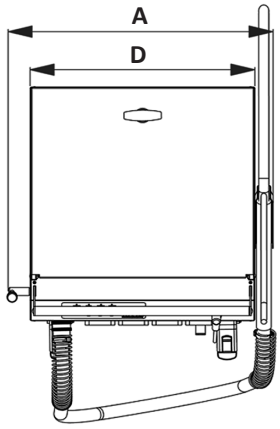

Draufsicht

VITO XM technische Daten:

	Breite A	Tiefe B	Höhe C			Breite D	Tiefe E	Höhe F
	555 mm	885 mm	1044 mm			470 mm	552 mm	886 mm
Filtrations-leistung	**Filtration**	**Partikel-aufnahme**	**Pump-leistung**	**Heiz-leistung**	**Max. Leistung**	**Netz-anschluss**	**Verbaute Sicherungen**	**Schutzklasse**
bis zu 30 l/min	5 µm effektiv/ 20 µm nominal	10 l	35 l/min	110 W	1200 W	220 - 240 V, einphasig	4 AT & 8 AT	SK1 (PE)
Tank	**Gewicht**	**Temperatur**	**Material**	**WLAN**				
75 l	55,8 kg	max. 200 °C	Edelstahl 1.4301	2.4 GHz				

Zubehör:

- Zugang zu https://connect.vito.ag
- Partikelfilter

VITO AG
T: +49 7461 96289-0
info@vitofilter.com
www.VITOFILTER.com